



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝ:


ΦΡΕΑΤΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1200
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ
 Από Σκυρόδεμα C25/30 με χρήση τσιμέντου
 CEM II/B-M(P-LL) 42,5N

ΚΩΝΟΣ

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

ΒΑΣΗ

ΠΥΘΜΕΝΑΣ

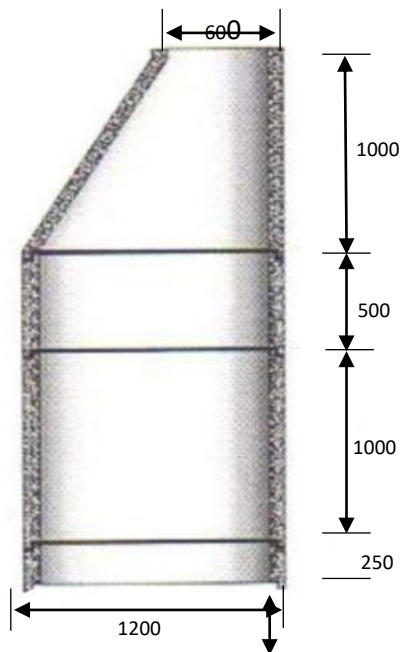

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ mm	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΚΙΛΑ kg
150	1000	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ	1600
150	750	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,75 ΜΕΤΡΟΥ	1200
150	500	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,50 ΜΕΤΡΟΥ	800
150	250	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,25 ΜΕΤΡΟΥ	400
150	1000	ΚΩΝΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ	1300
		ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΥΨΟΥΣ 200mm	860
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΤΟΡΜΗ - ΕΝΤΟΡΜΙΑ		

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΧΑΛΥΒΑΣ S500 S ΣΕ ΚΛΩΒΟ Φ8/20 & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ > 35mm ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΕΛΟΤ EN 1917 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06:2009 ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEM II/B-M(P-LL) 42,5N ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΜΑΖΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ή ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ



ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Βιοτεχνία τσιμεντοπροϊόντων – Υλικά οικοδομών
 8^ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας, Τρίκαλα, ΤΚ 42100
 ΤΗΛ.: 24310 21284 FAX: 24310 83896
 Email: mpousiav@otenet.gr


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

**ΦΡΕΑΤΙΑ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ1500
 ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ**
 Από Σκυρόδεμα C25/30 με χρήση τσιμέντου

CEM II/B-

M(P-LL) 42,5N

ΠΡΟΪΟΝ:

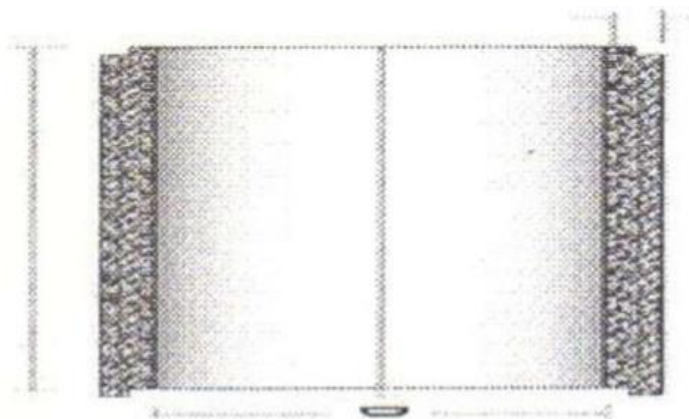

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ mm	ΥΨΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ mm	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ	ΚΙΛΑ kg
150	1000	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 1 ΜΕΤΡΟΥ	1600
150	750	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,75 ΜΕΤΡΟΥ	1200
150	500	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,50 ΜΕΤΡΟΥ	800
150	250	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΥΨΟΥΣ 0,25 ΜΕΤΡΟΥ	400
		ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΥΨΟΥΣ 250mm	1600
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΤΟΡΜΗ - ΕΝΤΟΡΜΙΑ		

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΧΑΛΥΒΑΣ S500 S ΣΕ ΚΛΩΒΟ Φ8/20 & ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ > 35mm ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΕΛΟΤ EN 1917 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06:2009 ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟ CEM II/B-M(P-LL) 42,5N ΧΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΜΑΖΑΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ή ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ